

Om de automaat in bedrijf te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat de aansluitpunten voor plaatsing op de juiste manier aanwezig zijn. De wandcontactdoos en stopkraan dienen in dezelfde ruimte als de apparatuur aanwezig te zijn en eenvoudig bereikbaar te zijn. Onze installatietechnicus draagt zorg voor de installatie van de automaat vanaf de wandcontactdoos en de stopkraan. **Voor eventuele doorvoeropeningen in werkbladen dient u zelf zorg te dragen.** De automaat is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de technische helpdesk op telefoonnummer +32(2)2600353. Voor gedetailleerde informatie over de automaat verwijzen we graag naar de brochure. of naar website [www.cafitessesupport.com](http://www.cafitessesupport.com)

## Elektra (conform NEN1010):

- **230V 50/60Hz, 16A uitvoering \***  
max.1 meter afstand tot de machine  
(voorbeeld rechts)



- Plaats de apparatuur op een aparte electra groep

## Drinkwateraansluiting (conform NEN1006):

- (voorbeeld rechts)
- 15 mm leiding
- Muurplaat 1/2" inwendig, max. 1 meter afstand tot de machine (1)
- Controleerbare keerklep (2)
- Stopkraan (3)
- Dynamische druk min. 1 bar bij 10 liter/min  
Statische druk max. 8 bar non-shock
- Waterhardheid :  $\leq 6^\circ$  DH




## Overige

- Minimaal 30 cm afstand tussen wateraansluitpunt en wandcontactdoos
- De wandcontactdoos mag niet onder het wateraansluitpunt geplaatst zijn.
- Houd +- 10 cm ruimte aan de achterzijde vrij voor ventilatie, en aan weerszijden t.b.v. service
- Afvoer  $\varnothing$  50 voor lekbak

## Technische gegevens :


- Afmetingen machine :
- 761 x 330 (723 met frigo) x 600 (hxbxd)
- Benodigde ruimte :
- 870 x 530 (932 avec frigo x 700 (hxbxd)
- Gewicht (leeg) : ca 55 kg
- opgenomen vermogen
- 3 kW (230V)

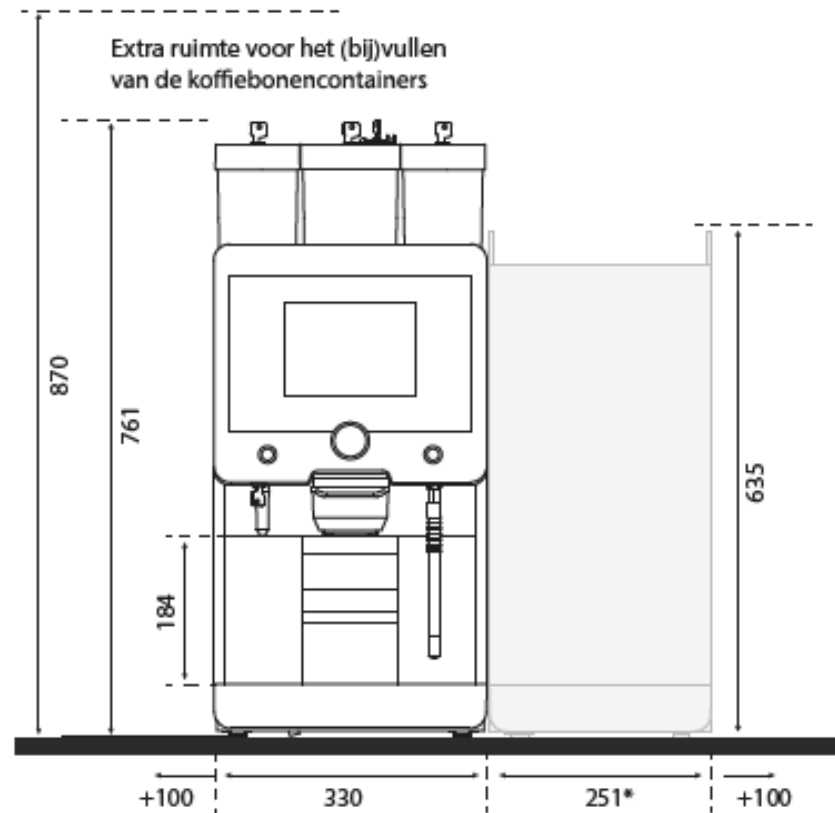

\*Ruimte voor optionele koelkast. Deze koelkast kan ook aan de linkerzijde of in een onderzetmeubel worden geplaatst.





Afvoer  $\varnothing$  50 voor lekbak




# Soul

Op dit blad vindt u aanvullende maatvoeringen ten behoeve van eventuele doorvoeropeningen.

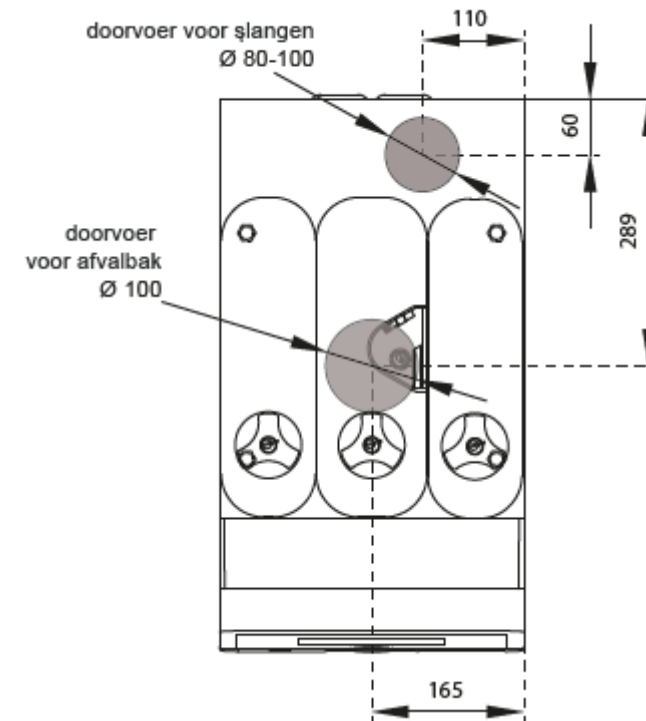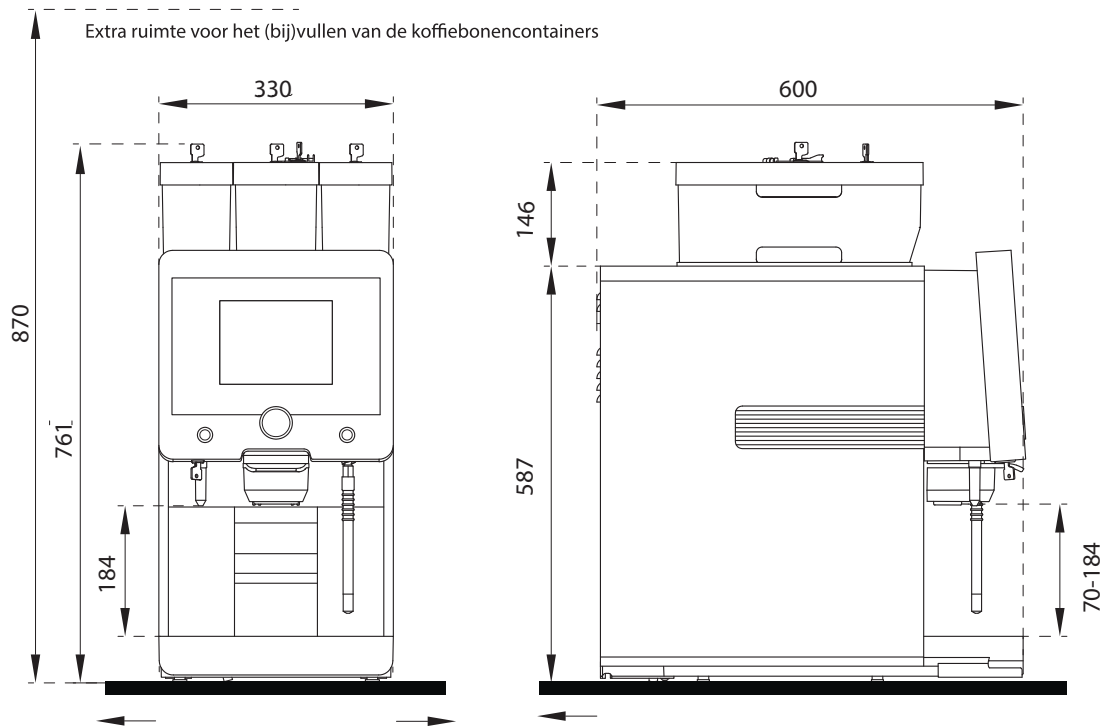




De optionele koelkast kan aan de rechter-, linkerzijde of in een onderzetmeubel worden geplaatst. Afhankelijk van de plaats is er specifieke kit met aansluitmaterialen benodigd.

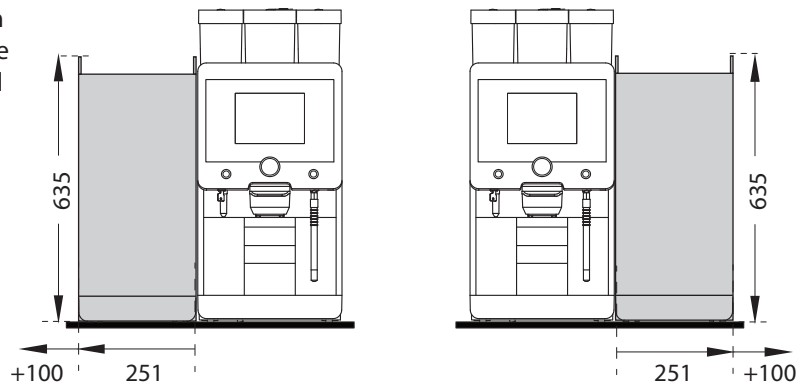

# Schaerer Coffee Soul




Op dit blad vindt u aanvullende informatie over de 'Center milk'-opstelling (Twee apparaten met koelkast in het midden geplaatst)

## Aansluitvoorwaarden

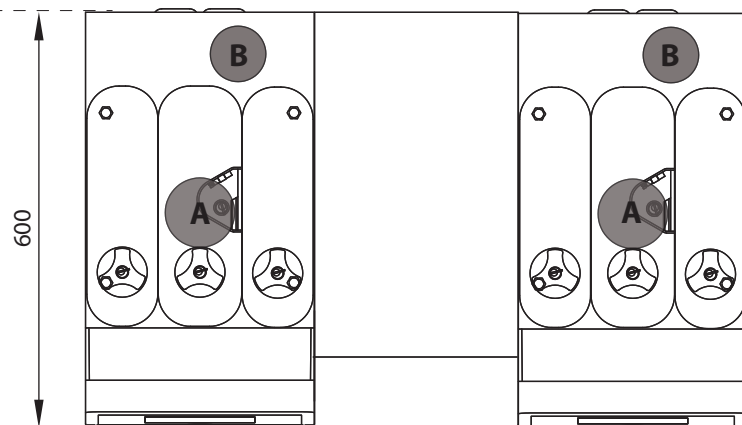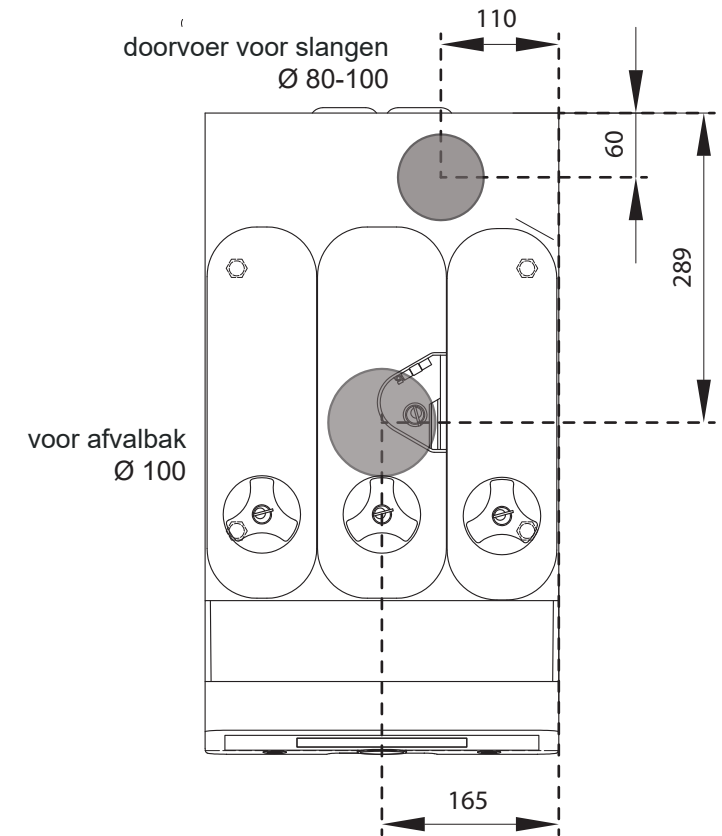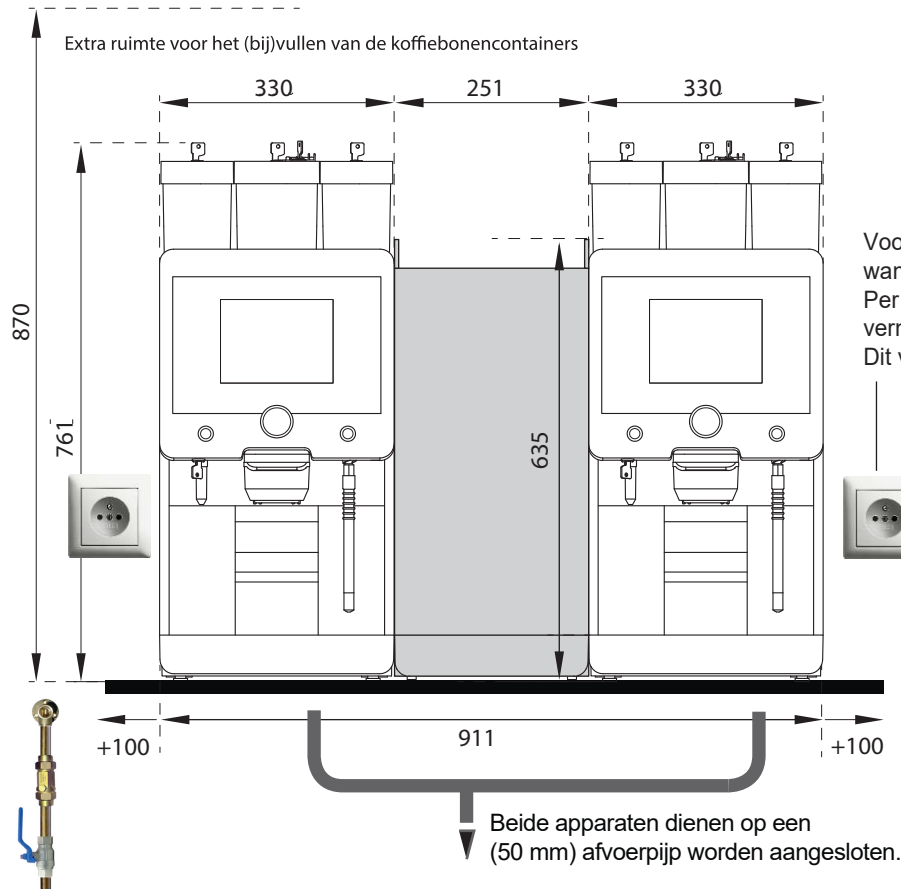

In geval van doorvoeropeningen in het werkblad: zie maatvoering rechts.

**A** = opening met diameter 100 mm voor afvalbak  
**B** = opening met diameter 80-100 mm voor slangen

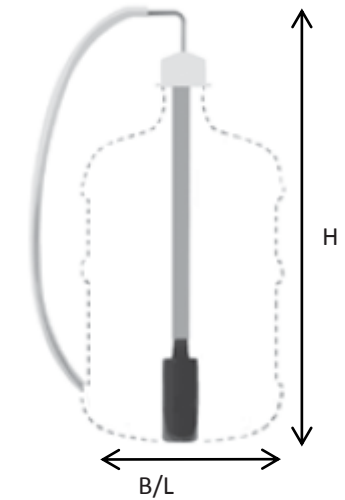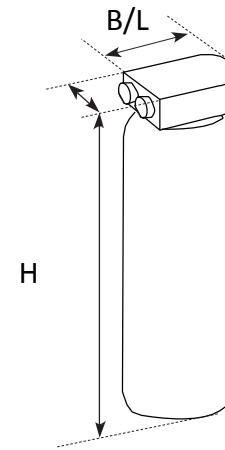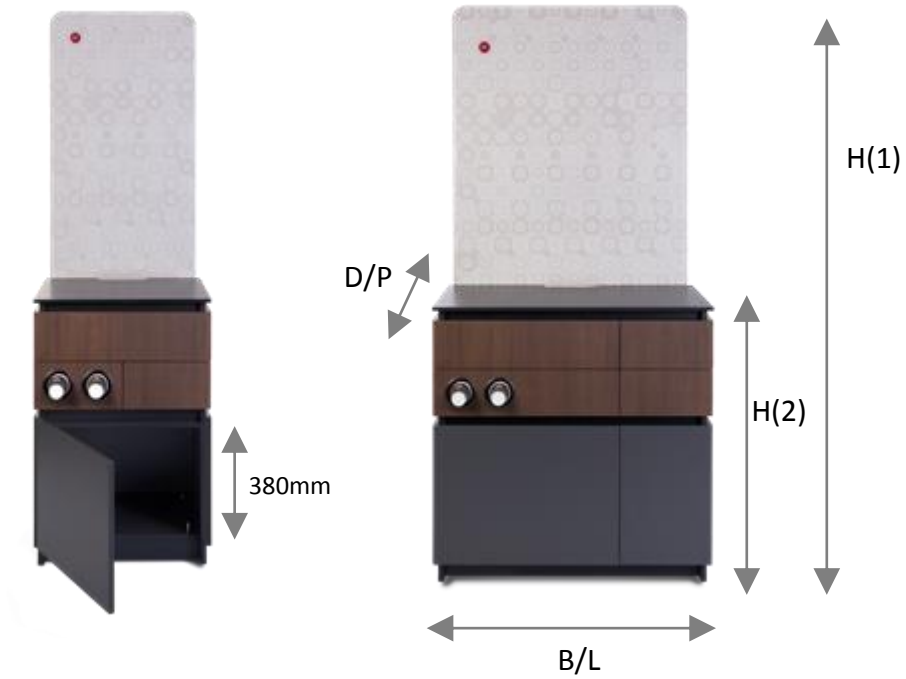

ONDERZETKASTEN		Hoogte(1)	Hoogte(2)	Breedte	Diepte
60 cm	81006917	1920	900	600	680
90 cm	81006921	1920	900	900	680

WATERONTHARDER		Hoogte	Breedte
Purity C500	81006064	553	149

FLOJET		Hoogte	Breedte
Flojet 18L	81003244	600	300