

Koro ES 2.0

Afin de pouvoir faire fonctionner la machine, il est indispensable que les points de raccordement soient installés correctement. La prise et le robinet doivent se trouver dans le même espace et être facilement accessibles. Notre technicien est responsable pour l'installation à partir de la prise et le raccordement d'eau jusqu'à l'appareil **S'il y a besoin d'autres liens, vous devez vous en charger**. L'appareil est uniquement prévu pour un usage à l'intérieur. Pour plus d'informations, vous pouvez prendre contact avec le service d'assistance technique en téléphonant au +32(2)2600358. Vous trouverez davantage d'informations détaillées concernant l'appareil dans la brochure ou via www.cafitessesupport.com.

Electricité (conforme NEN1010):

- **Alimentation 230V 50/60Hz, 16A**
à max.1 mètre de distance de la machine
(exemple à droite)
- Placer l'appareil sur un circuit électrique à part



Raccordement d'eau potable (conforme NEN1006):

- (exemple à droite)
- Tuyau de 15 mm
- Plaque murale de 1/2" interne, max.
1 mètre de distance jusqu'à la machine (1)
- Valve réglable (2)
- Robinet d'arrêt (3)
- Pression dynamique min 1 bar par 10L/mir
Pression statique max. 8 bar non-choc
- Dureté de l'eau : ≤ 6° DH







Autres :

- Minimum 30 cm de distance entre le raccordement d'eau et la prise
- La prise ne peut pas se trouver en dessous du raccordement d'eau.

Technische gegevens / Données techniques:

- Afmetingen machine: / Dimensions de la machine:
- 546 x 331 x 528 (hxbxd)
- Benodigde ruimte / Espace nécessaire :
- **800 x 510 x 578** (hxbxd)
- Gewicht (leeg) : Poids (vide) : ca 28 kg
- opgenomen vermogen / Puissance admise
- 2.03 kW (230V)

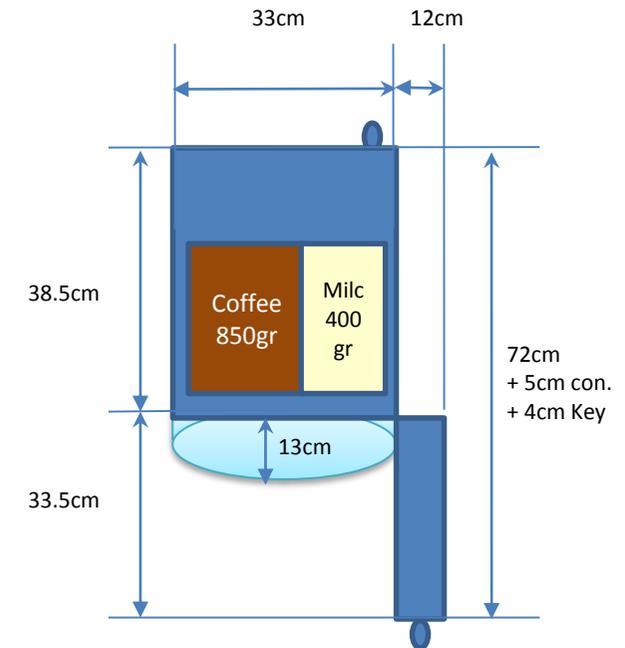

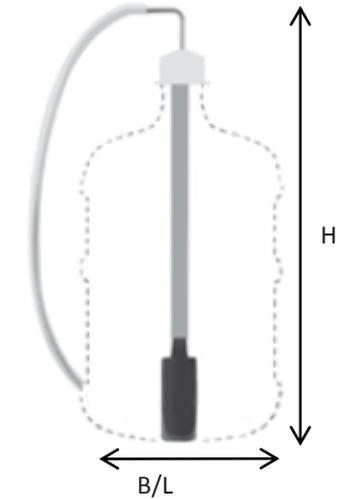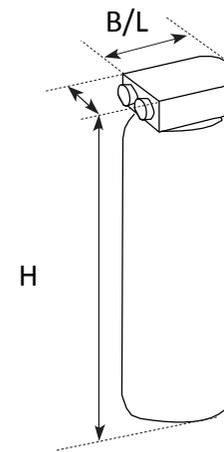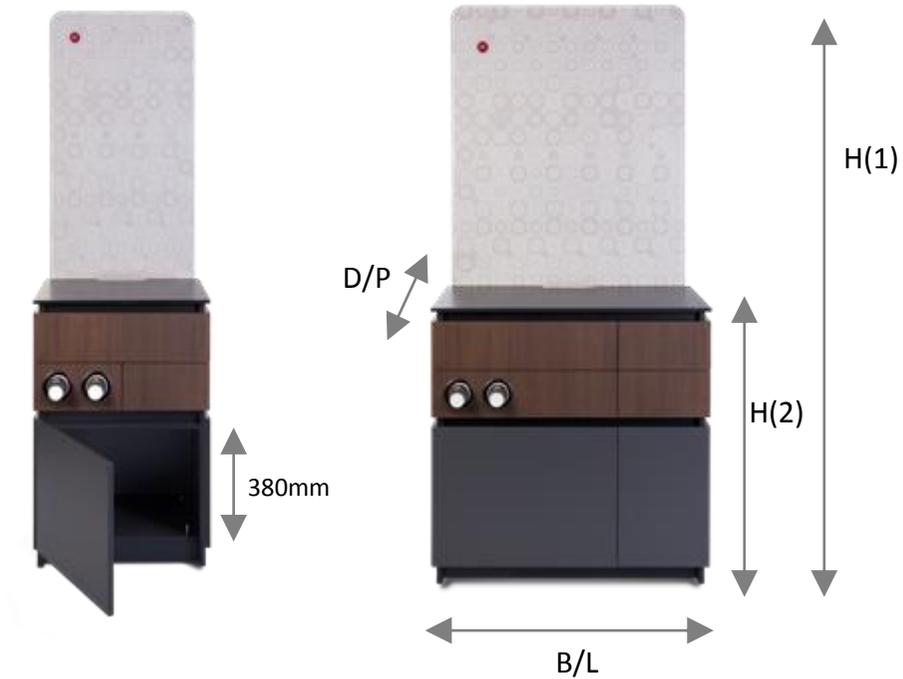

ONDERZETKASTEN ARMOIRES		Hoogte(1) Hauteur(1)	Hoogte(2) Hauteur(2)	Breedte Largeur	Diepte Profondeur
60 cm	81006917	1920	900	600	680
90 cm	81006921	1920	900	900	680

WATERONTHARDER ADOUCISSEUR D'EAU		Hoogte Hauteur	Breedte Largeur
Purity C300	81006063	464	125
Purity C500	81006064	553	149

FLOJET		Hoogte Hauteur	Breedte Largeur
Flojet 18L	81003244	600	300

Technical data

Users	15
Capacity Bean container	850 gr
Capacity canisters	400 gr
Boiler capacity	0.3 L
Solid waste container	25
Dimensions (HxWxD)	546 x 331 x 528
Required dimensions (HxWxD)	800 x 510 x 578
Table top	Yes
Weight empty	28 kg
Power voltage	230 V
Power consumption	2030 W, 50/60 hz
Power plug	EU
Energy label	A
Cup dispenser	No
Water supply	Fixed
Water connection	¾
Drink adjustments possible	n.a.
Milk supply	Instant milk product
Ambient temperature	5°C to 34°C.
Noise level	70 dB
Payment system	n.a.