

# L'Or Suprême

Afin de pouvoir faire fonctionner la machine, il est indispensable que les points de raccordement soient installés correctement. La prise et le robinet doivent se trouver dans le même espace et être facilement accessibles. Notre technicien est responsable pour l'installation à partir de la prise et le raccordement d'eau jusqu'à l'appareil. **S'il y a besoin d'autres liens, vous devez vous en charger.** L'appareil est uniquement prévu pour un usage à l'intérieur. Pour plus d'informations, vous pouvez prendre contact avec le service d'assistance technique en téléphonant au +32(2)2600358. Vous trouverez davantage d'informations détaillées concernant l'appareil dans la brochure ou via [www.cafitessesupport.com](http://www.cafitessesupport.com).

## Electricité (conforme NEN1010):

- **Alimentation 230V 50/60Hz, 16A**  
à max. 1 mètre de distance de la machine  
(exemple à droite)
- Placer l'appareil sur un circuit électrique à part



## Raccordement d'eau potable (conforme NEN1006):

- (exemple à droite)
- Tuyau de 15 mm
- Plaque murale de 1/2" interne, max.  
1 mètre de distance jusqu'à la machine (1)
- Valve réglable (2)
- Robinet d'arrêt (3)
- Pression dynamique min 1 bar par 10L/mir  
Pression statique max. 8 bar non-choc
- Dureté de l'eau : ≤ 6° DH




## Autres :


- Minimum 30 cm de distance entre le raccordement d'eau et la prise
- La prise ne peut pas se trouver en dessous du raccordement d'eau.

## Technische gegevens / Données techniques:

- Afmetingen machine: / Dimensions de la machine :
- 000 x 000 x 000 (hxbxd)
- Benodigde ruimte / Espace nécessaire :
- 000 x 000 x 000 (hxbxd)
- Gewicht (leeg) : Poids (vide) : ca 00 kg
- opgenomen vermogen / Puissance admise
- 0.0 kW (230V)


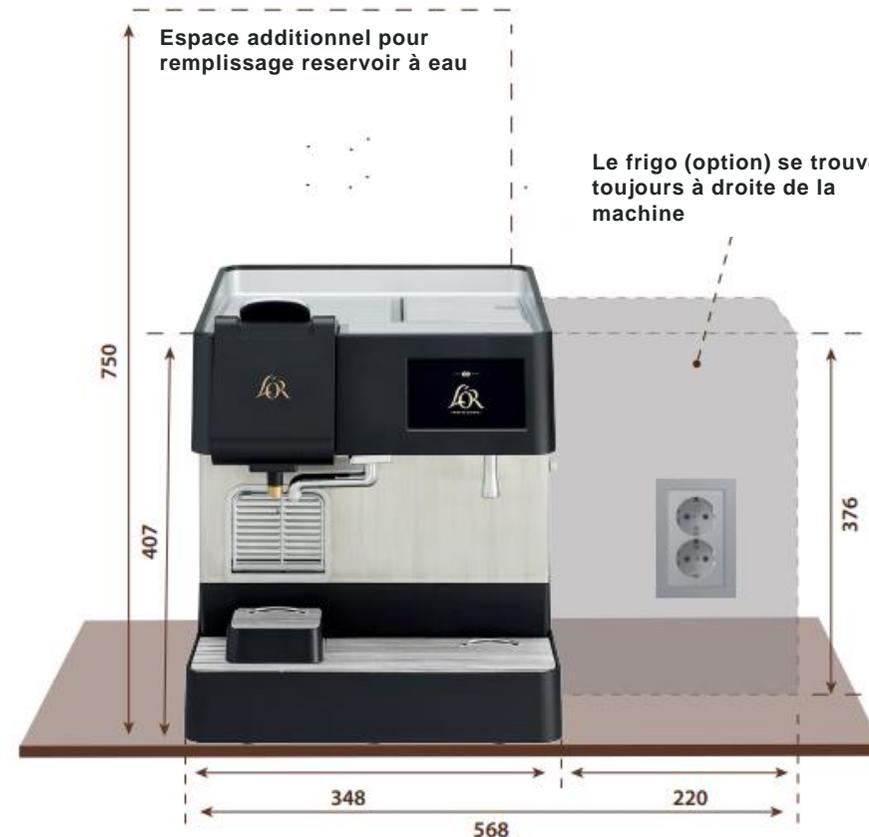



Connexion à l'eau recommandée machine

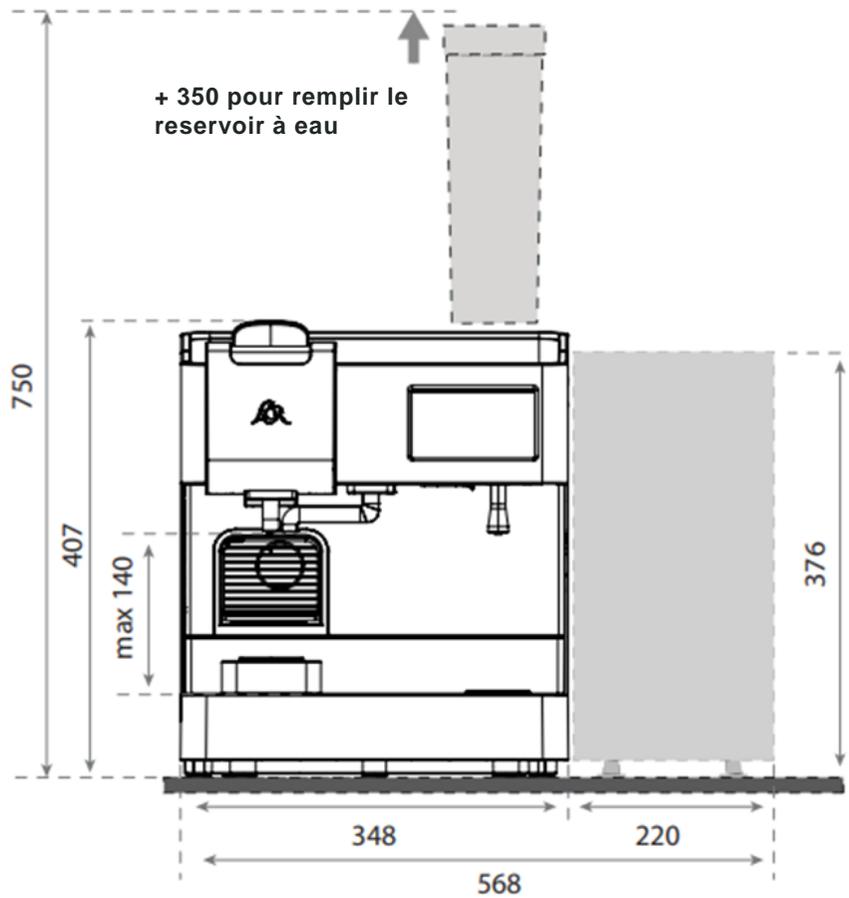


+ 350 pour remplir le  
reservoir à eau

**Placement frigo (option)**  
Le frigo est toujours positionné coté droite de la machine

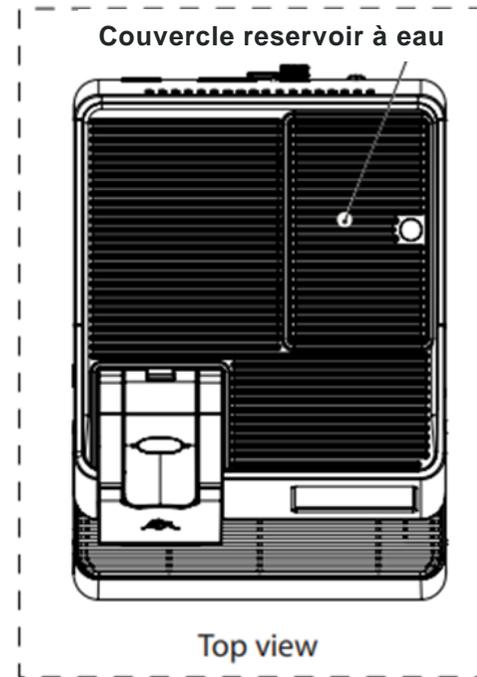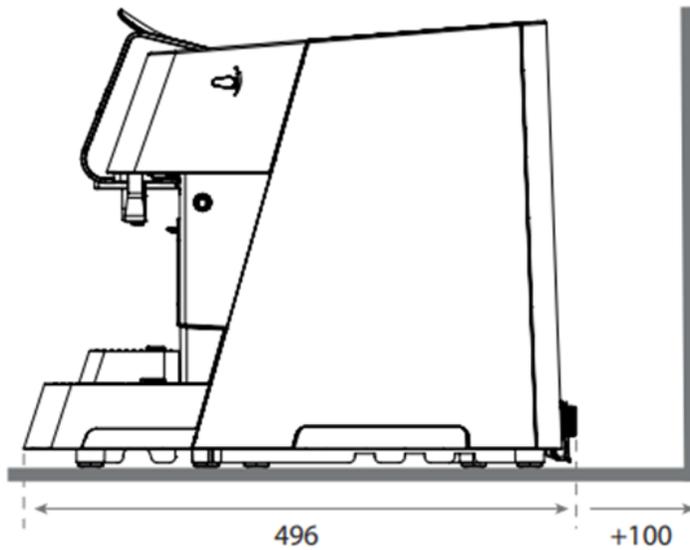

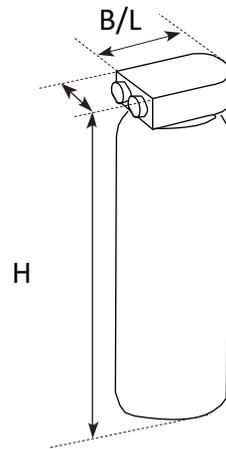


<b>WATERONTHARDER ADOUCCISSEUR D'EAU</b>		Hoogte Hauteur	Breedte Largeur
Purity C300	81006063	464	125
Purity C500	81006064	553	149

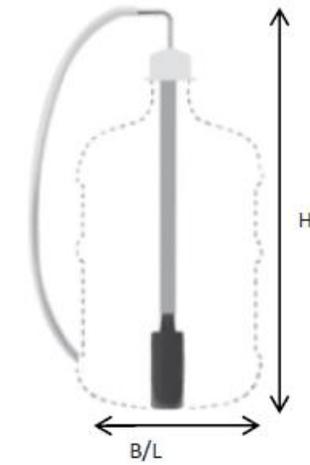


<b>Flojet 18L (230V pump)</b>		Hoogte Hauteur	Breedte Largeur
	81003244	600	300

# Cabinets Basic \*

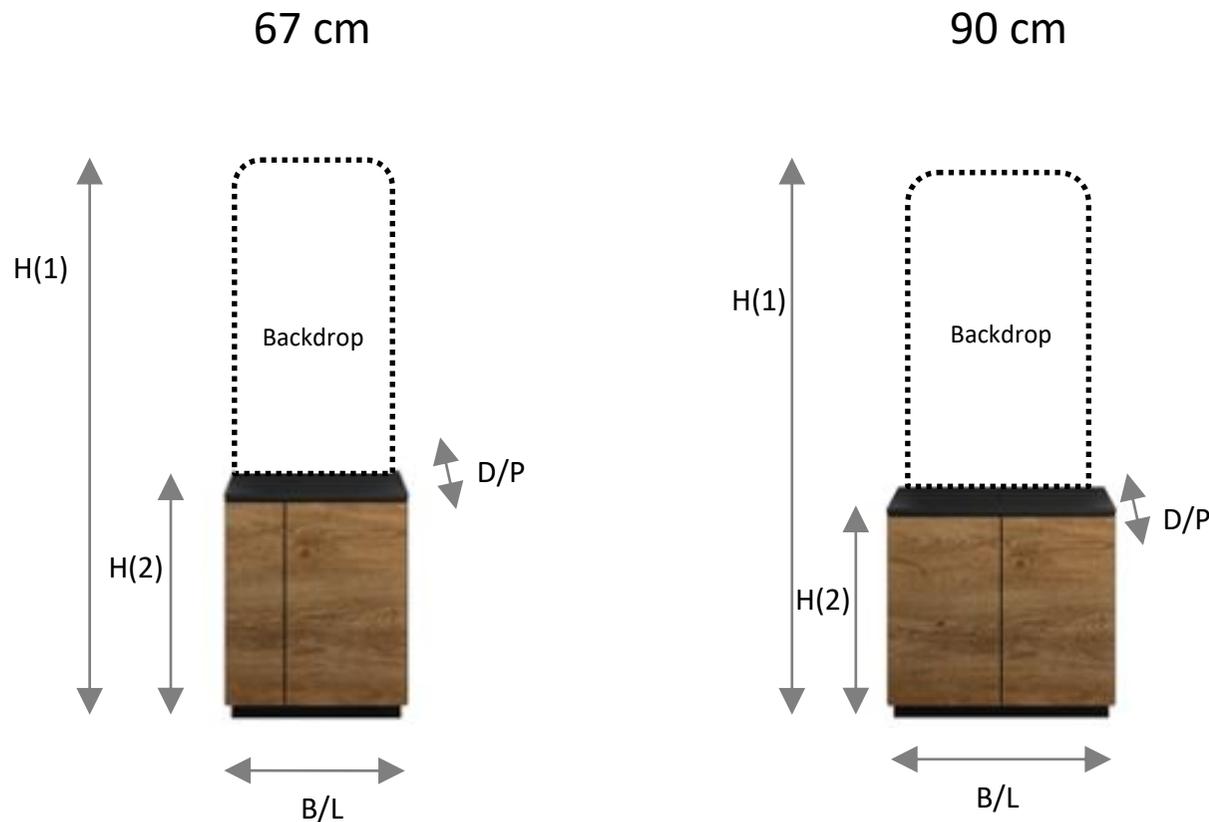

## Optional Backdrops

- Black
- Linen

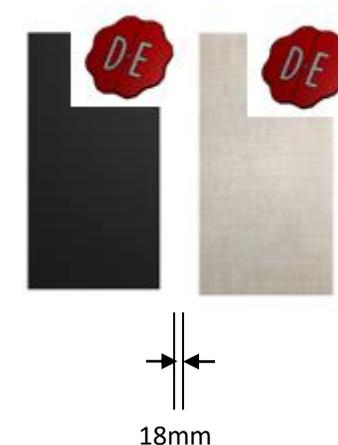


Standaard voorzien van droesdoorvoer / Standard fourni avec transit rouille de café

ONDERZETKASTEN ARMOIRES		Hoogte(1) Hauteur(1)	Hoogte(2) Hauteur(2)	Breedte Largeur	Diepte Profondeur
Cabinet Basic 67 Wood	8100xxxx	1900	850	670	660
Cabinet Basic 90 Wood	8100xxxx	1900	850	900	660
Backdrop 67 Black	8100xxxx			670	18
Backdrop 90 Black	8100xxxx			900	18
Backdrop 67 Linen	8100xxxx			670	18
Backdrop 90 Linen	8100xxxx			900	18

\* Suitable for Flojet

# Cabinets Standard \*

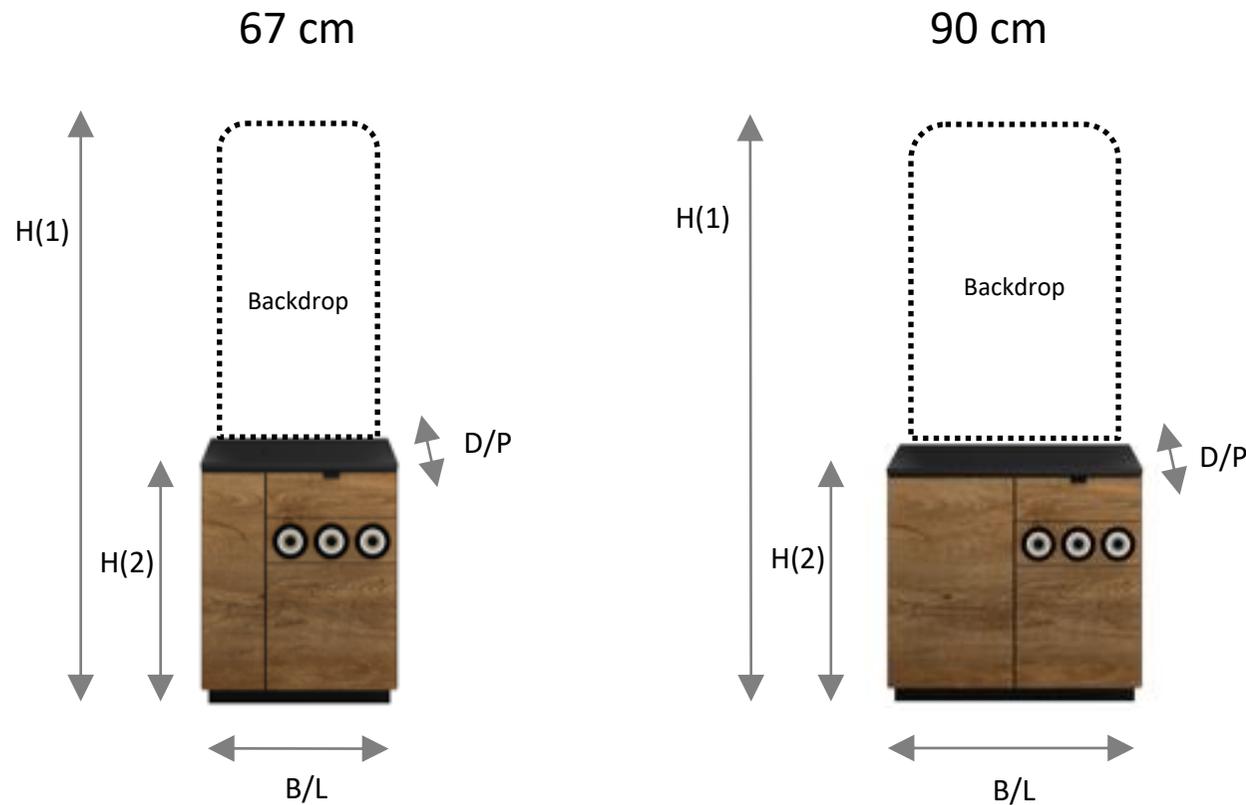

Optional Backdrops:  
Black      Linen



Standaard voorzien van droesdoorvoer / Standard fourni avec transit rouille de café

ONDERZETKASTEN ARMOIRES		Hoogte(1) Hauteur(1)	Hoogte(2) Hauteur(2)	Breedte Largeur	Diepte Profondeur
Cabinet Standard 67 Wood 3 Dispensers 1 Drawer	8100xxxx	1900	850	670	660
Cabinet Standard 90 Wood 3 Dispensers 1 Drawer	8100xxxx	1900	850	900	660
Backdrop 67 Black	8100xxxx				
Backdrop 90 Black	8100xxxx				
Backdrop 67 Linen	8100xxxx				
Backdrop 90 Linen	8100xxxx				

\* Not suitable for Flojet