

Schaerer Coffee Joy

Aansluitvoorwaarden

Om de apparatuur in bedrijf te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat de aansluitpunten voor plaatsing op de juiste manier zijn aangelegd. In de tekening vindt u de relevante informatie.

De benodigde ruimte voor ventilatie en het bijvullen van de machine is aangegeven in de tekening.

De wandcontactdoos dient in dezelfde ruimte als de apparatuur en eenvoudig bereikbaar te zijn. Onze installatietechnicus draagt zorg voor de installatie van de automaat vanaf de wandcontactdoos en wateraansluitpunt. Voor eventuele doorvoeropeningen in werkbladen dient u zelf zorg te dragen. De apparatuur is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

(1~32 °C, tot 80% RH)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de technische helpdesk op telefoonnummer 030-2978012. Voor gedetailleerde informatie over de apparatuur verwijzen we graag naar de brochure.

Elektra (conform NEN1010) :

(voorbeeld rechts)

- Wandcontactdoos met randaarde, 230VAC/50Hz, 16A
max.1 meter afstand tot de machine
- Plaats bij voorkeur de apparatuur op een aparte electra groep.
- Houd achter de machine ± 10 cm ruimte vrij voor ventilatie.



Afmetingen zonder koelkast (hxbxd) :

machine : 405 x 305 x 445


bruto ruimte machine : 805 x 505 x 550

inclusief 10 cm aan weerszijden van de apparatuur voor servicewerkzaamheden.

Max. opgenomen vermogen : 2,2 kW

Gewicht (leeg) : ca. 15 kg (zonder opties)

Maart 2013. Wijzigingen voorbehouden. Alle maten in mm.

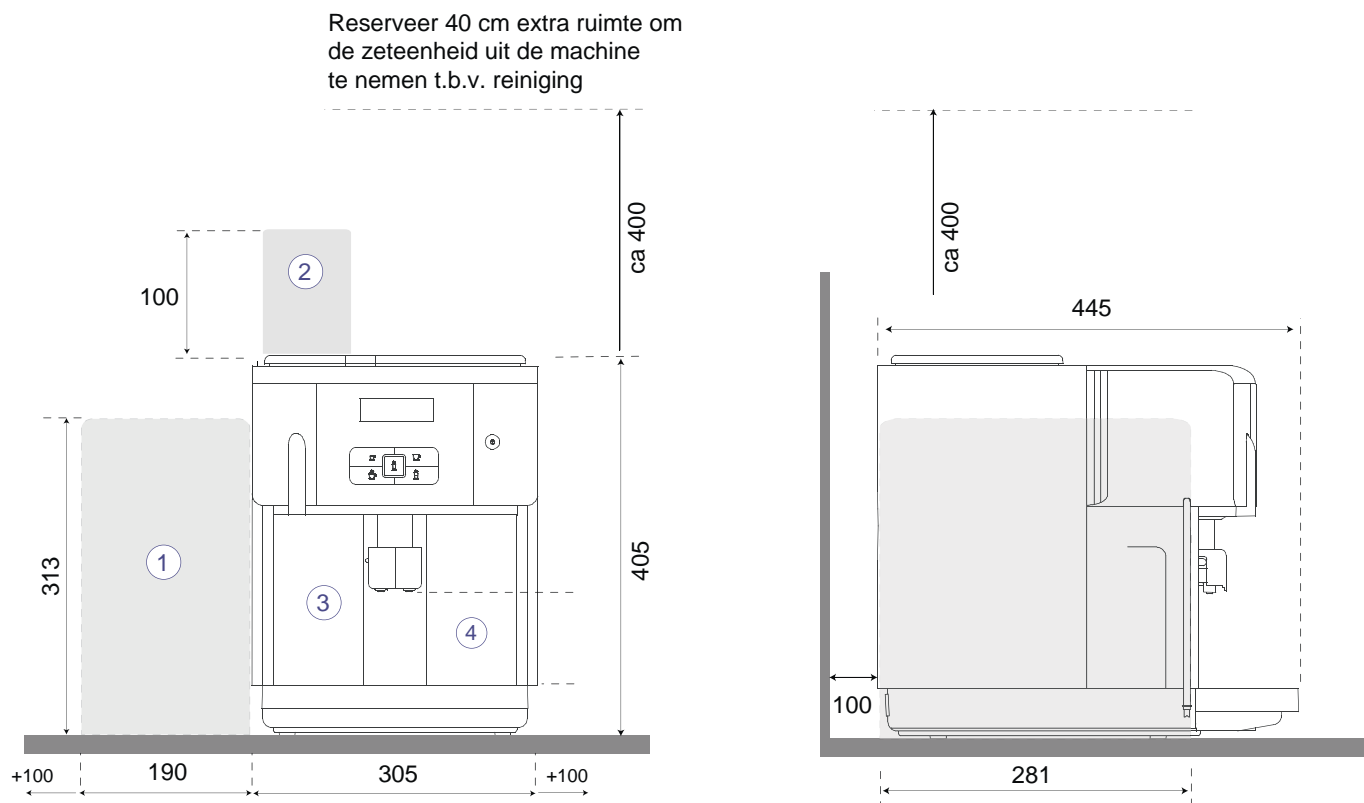

Opmerkingen:

1. Ruimte voor koelkast (optie)
2. Ruimte voor grotere bonencontainer (optie)
3. Droesbak
4. Uitneembare watertank

Schaerer Coffee Joy

Aansluitvoorwaarden

Er is een optionele vast water aansluiting beschikbaar voor de Schaerer Coffee Joy. Deze kan ook op een later tijdstip worden geplaatst. Op dit blad vindt u de gewijzigde maatvoering en noodzakelijke aansluitingen voor een full-options machine.

Elektra (conform NEN1010) :

(voorbeeld rechts)

- Wandcontactdoos met randaarde, 230VAC/50Hz, 16A
max.1 meter afstand tot de machine, plaatsingshoogte tot 140 cm vanaf de vloer




- 1 - WCD voor de Machine (opgenomen vermogen 2,2 kW)
- 2 - WCD voor de Koelkast (optie, 40 W)
- 3 - WCD voor de Vast water aansluiting (optie, 216 W)

Drinkwateraansluiting (vast water aansluiting-optie)

(conform NEN1006) :

(voorbeeld rechts)

- 15 mm leiding
- Muurplaat 1/2" inwendig, max. 1 meter afstand tot de machine (1)
- Controleerbare keerklep (2)
- Stopkraan (3)
- Dynamische druk min. 1 bar bij 10 liter/min
- Statische druk max. 8 bar non-shock



Overig :

- Minimaal 30 cm afstand tussen wateraansluitpunt en wandcontactdoos,
- De wandcontactdoos mag niet onder het wateraansluitpunt geplaatst zijn.
- Plaats de apparatuur op een aparte electra groep.
- Houd achter de machine ± 10 cm ruimte vrij voor ventilatie

Waterontharder bij >6°DH

