

New Schaerer Soul

Om de automaat in bedrijf te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat de aansluitpunten voor plaatsing op de juiste manier aanwezig zijn. De wandcontactdoos en stopkraan dienen in dezelfde ruimte als de apparatuur aanwezig te zijn en eenvoudig bereikbaar te zijn. Onze installatietechnicus draagt zorg voor de installatie van de automaat vanaf de wandcontactdoos en de stopkraan. **Voor eventuele doorvoeropeningen in werkbladen dient u zelf zorg te dragen.** De automaat is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de technische helpdesk op telefoonnummer +32(2)2600358. Voor gedetailleerde informatie over de automaat verwijzen we graag naar de brochure. of naar website: www.jacobsdouweegbertsprofessional.be/shop/koffiemachines


Elektra (conform NEN1010):

- 230V 50/60Hz, 16A uitvoering *
- 400V 3N~/50Hz, 16A uitvoering (Bareca)
max.1 meter afstand tot de machine
(voorbeeld rechts)
- Plaats de apparatuur op een aparte electra groep



Drinkwateraansluiting (conform NEN1006):

- (voorbeeld rechts)
- 15 mm leiding
- Muurplaat 1/2" inwendig, max. 1 meter afstand tot de machine (1)
- Controleerbare keerklep (2)
- Stopkraan (3)
- Dynamische druk min. 1 bar bij 10 liter/min
Statische druk max. 8 bar non-shock
- Waterhardheid : ≤ 6° DH




Overige


- Minimaal 30 cm afstand tussen wateraansluitpunt en wandcontactdoos
- De wandcontactdoos mag niet onder het wateraansluitpunt geplaatst zijn.
- Afvoer / tuyau d'évacuation Ø 50 mm

Technische gegevens / Données techniques:


- Afmetingen machine: / Dimensions de la machine: 764 x 330 x 576 (hxbxd)
- Benodigde ruimte / Espace nécessaire : 964 x 530 x 676 (hxbxd)
- Gewicht (leeg) : Poids (vide) : ca 55 kg (Frigo 25kg)
- opgenomen vermogen / Puissance admise:
 - 3.6kW (230V) (Soul Premium / Self Service / Instant)
 - 10.3 kW (400V) Soul Bareca

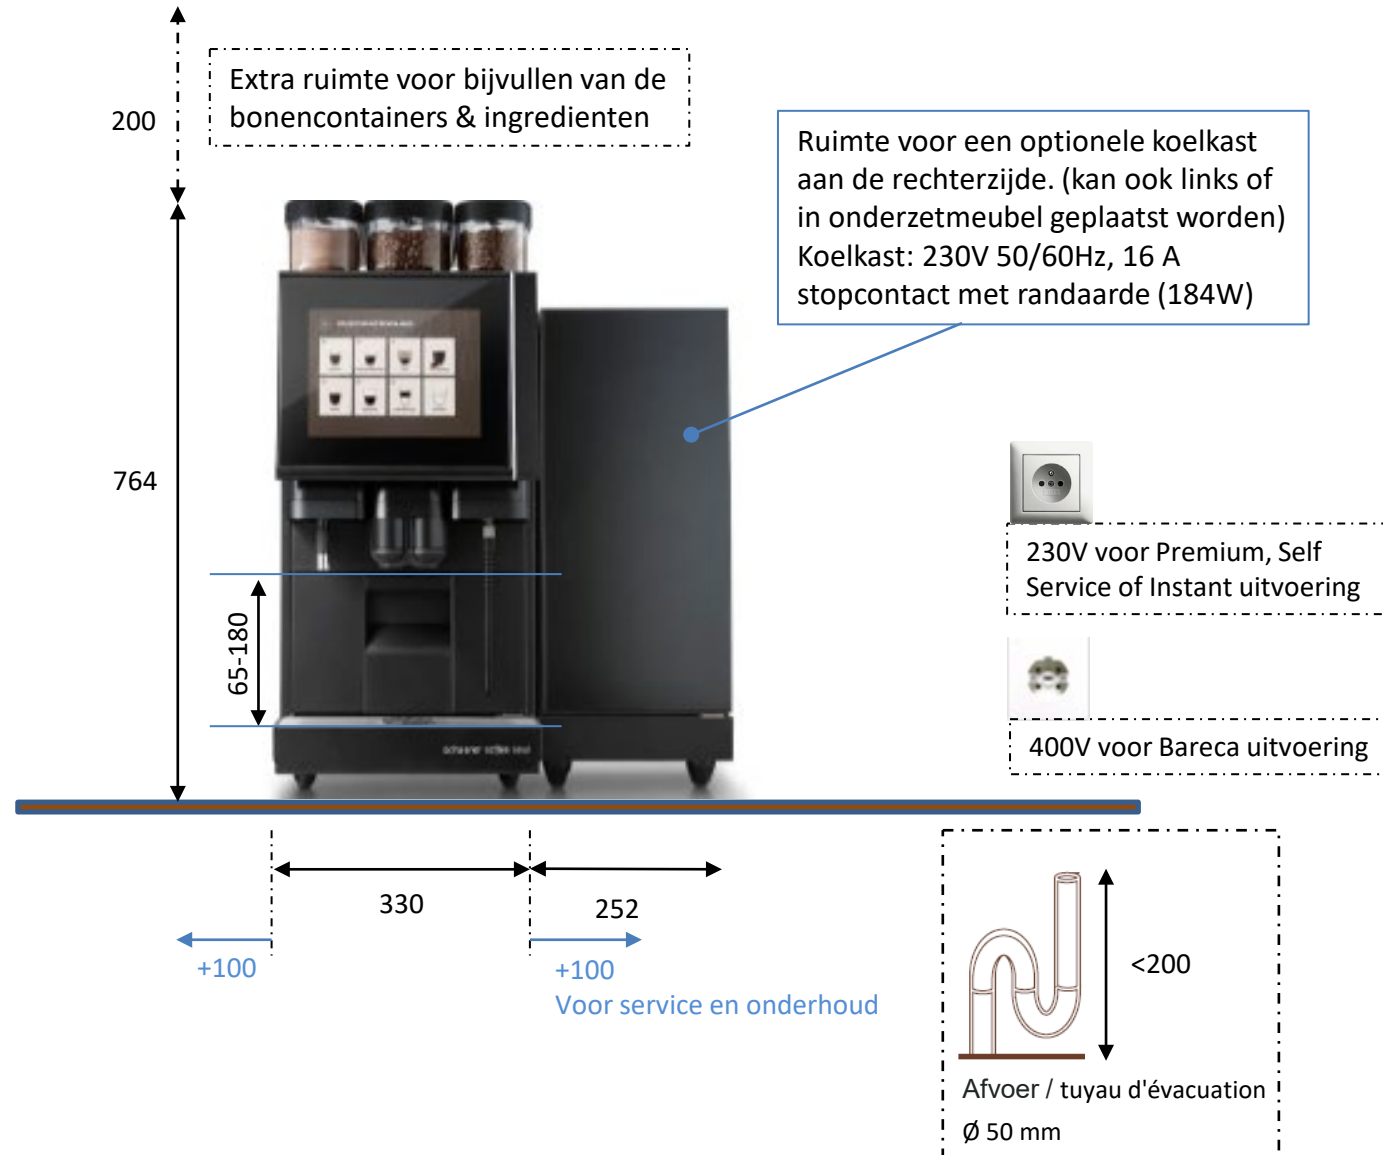


Voorzijde machine

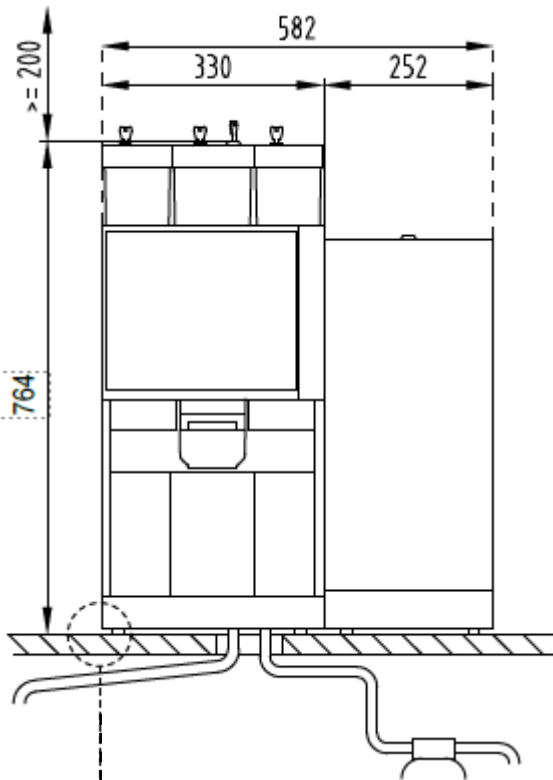

Zij-aanzicht machine

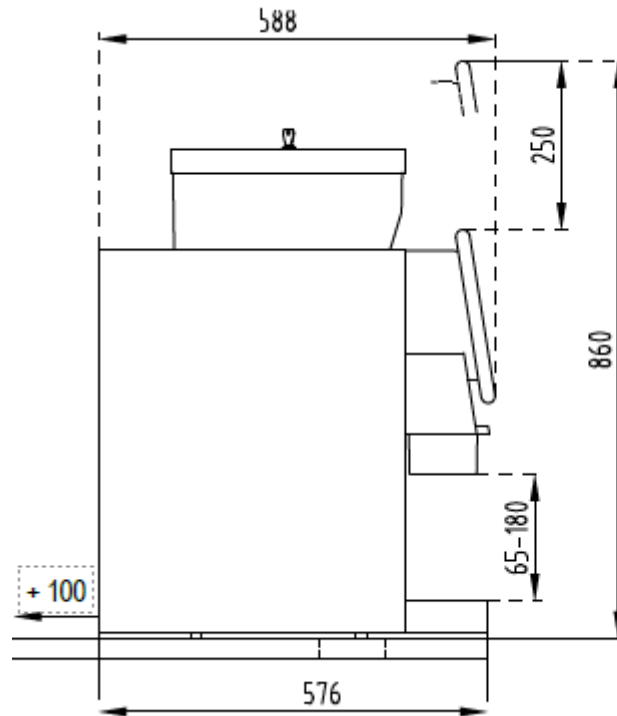



Zij-aanzicht koelkast

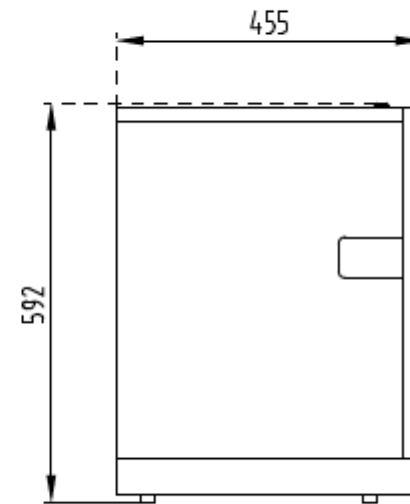

Plaatsing en aansluitingen


Op dit blad vindt U aanvullende informatie over afmetingen en eventuele doorvoeropeningen.

Doorvoeropeningen

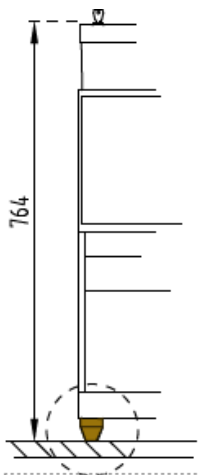
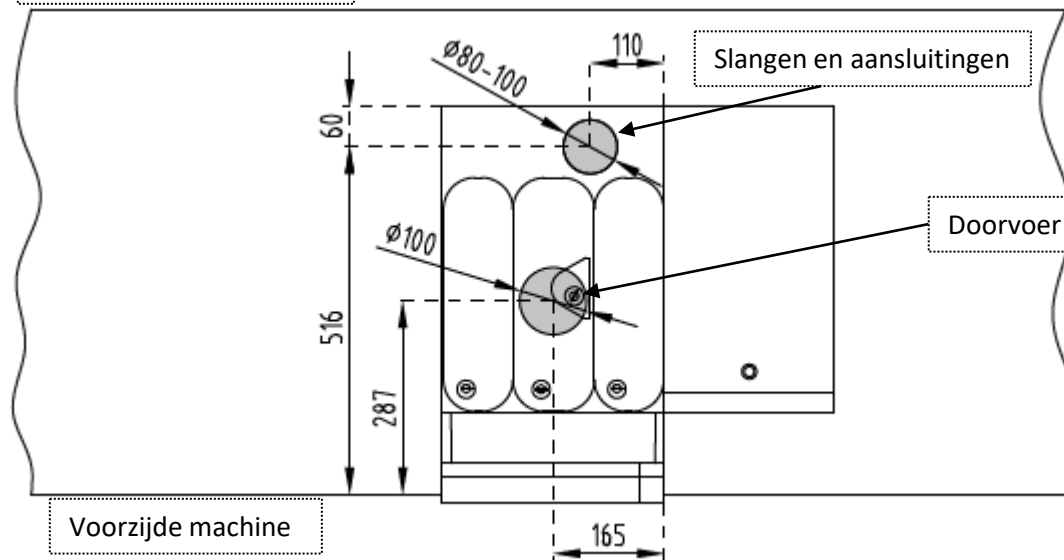


Alle maten zijn inclusief ophoogpoten. Deze zijn niet van toepassing op de Self-Service en Instant versies. (32 mm lager)

Voorzijde machine

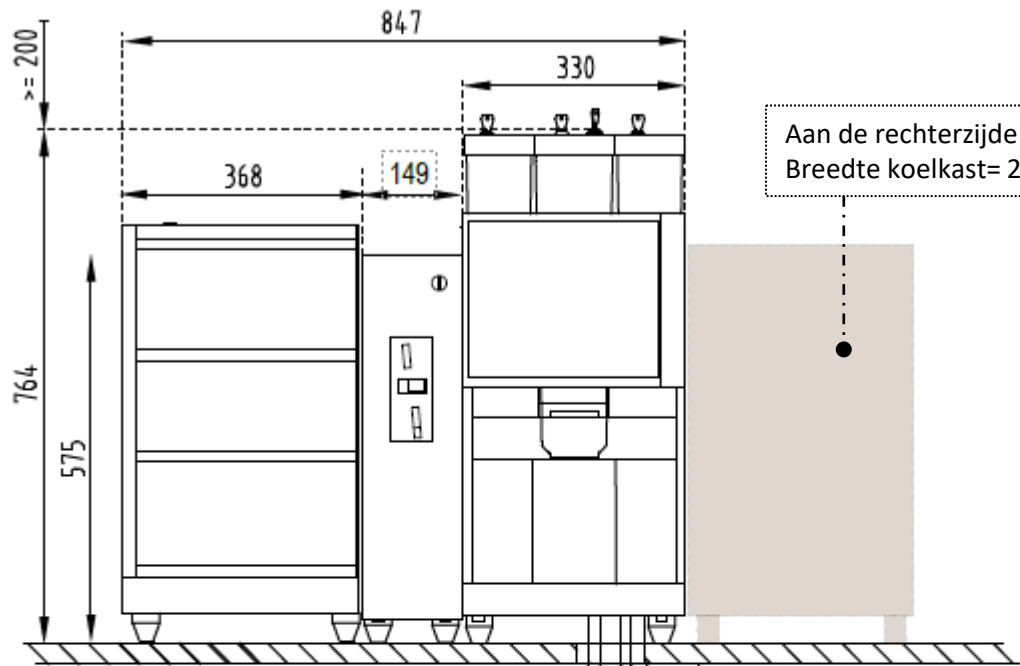

Aan de rechterzijde kan een koelkast of een cup 'n' cool worden geplaatst.
 Breedte koelkast= 252 mm / Cup 'n' Cool Wide = 368 mm / Cup 'n' Cool Small = 286 mm

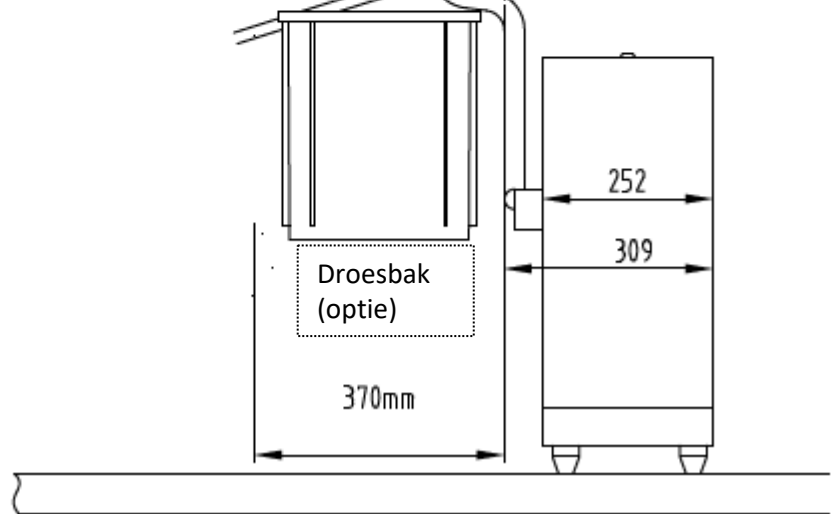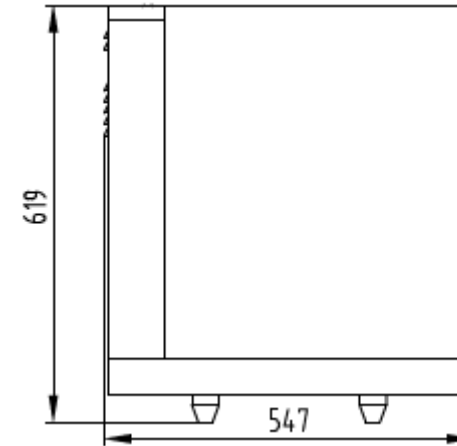

Als er geen droesbak is geplaatst kan de koelkast onder of linksonder de machine worden geplaatst

Plaatsing en aansluitingen

In een zelfbediening situatie (met **koppen-plateau**) wordt de optionele betaalmodule altijd aan de linkerzijde van de machine geplaatst.



Op dit blad vindt U aanvullende informatie over de optimale configuratie van de machine voor zelfbediening en eventuele opties.

Plaatsing en aansluitingen

De Schaerer Soul kan als tandem worden geplaatst met centraal een koelkast, cup 'n' cool module ("centre milk") of koppenwarmer.


Op dit blad vindt U aanvullende informatie over de aansluitingen en afmetingen voor plaatsing van een centrale koppenwarmer i.c.m. 'under the counter'-koelkast.

Met een afzonderlijke wateraansluiting per machine wordt in het onverhoopte geval van een storing de koffievoorziening niet onderbroken.

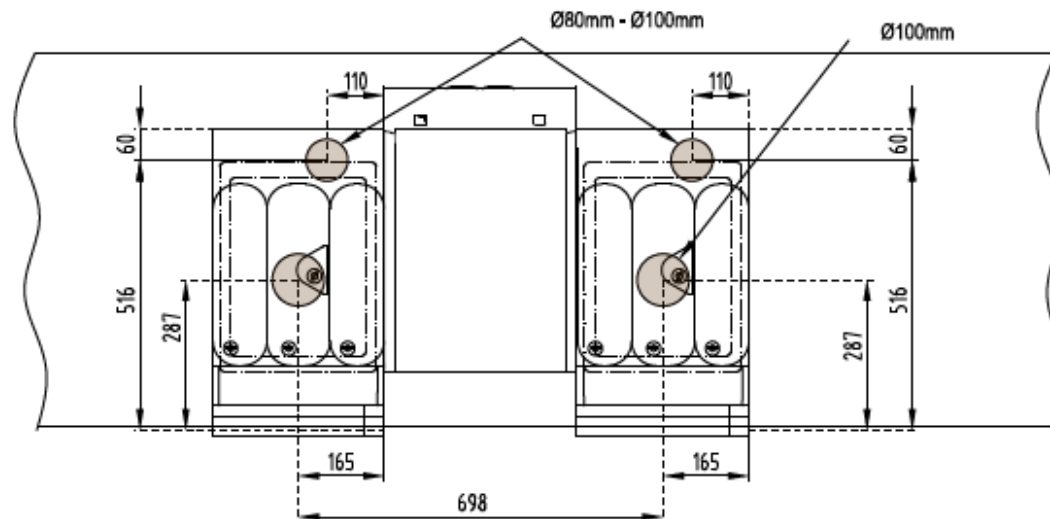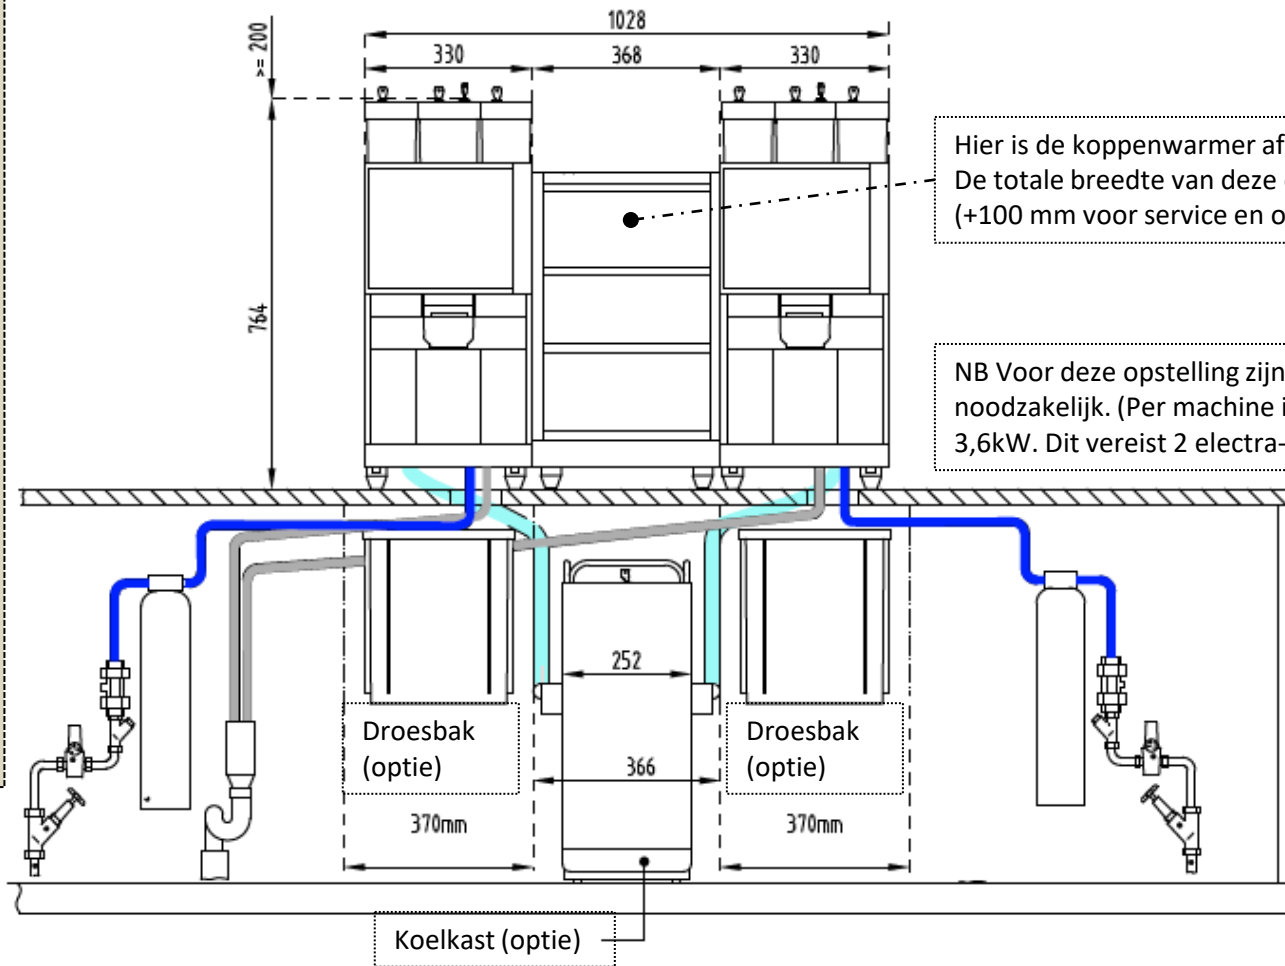


Overzicht van opties (1)


De Schaerer Soul kan met diverse opties worden uitgerust: Op dit blad vindt U aanvullende informatie over de afmetingen en plaatsing van de diverse opties.

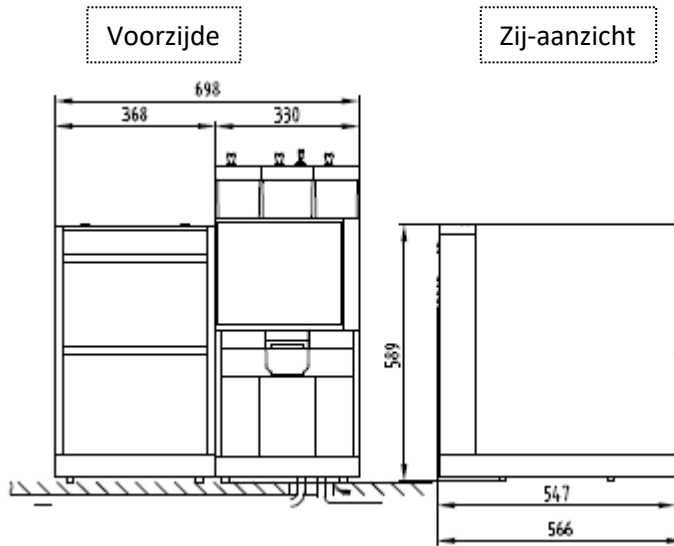

Cup 'n' cool (Brede versie: links, rechts)
 Vereist: extra wandcontactdoos Vermogen = tot 160W
 / Gewicht = 39Kg

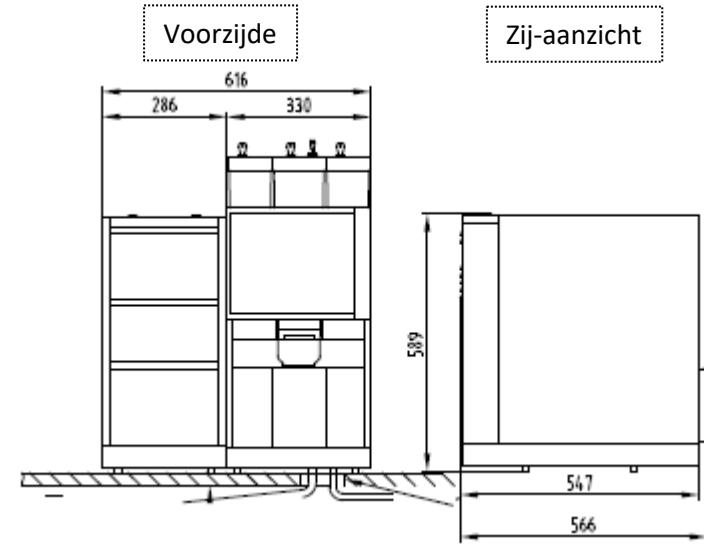


Cup 'n' cool (Smalle versie: links, rechts)
 Vereist: extra wandcontactdoos Vermogen = tot 170 W
 / Gewicht = 35Kg

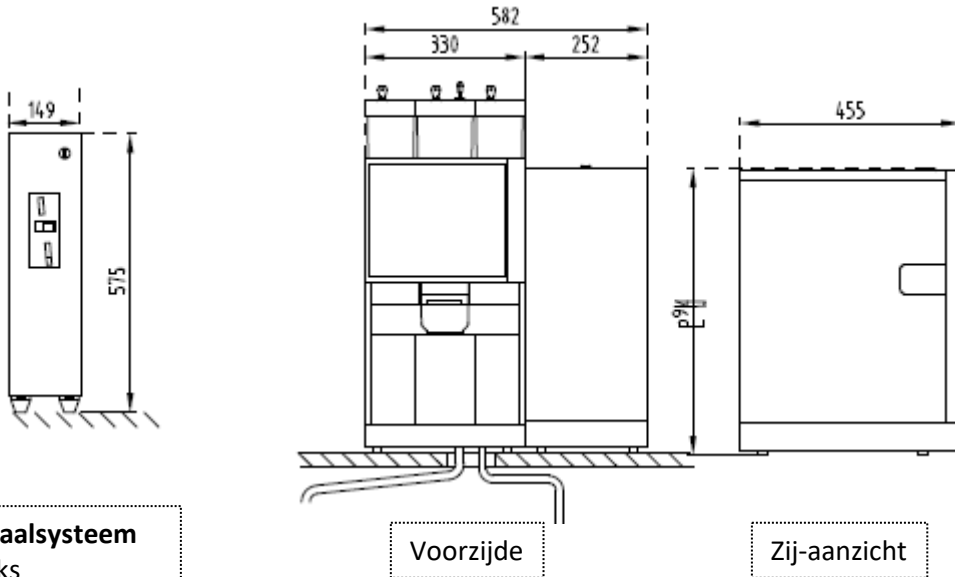

Koelkast (links, rechts, in onderzet meubel)
 Vereist: extra wandcontactdoos Vermogen = 184W /
 Gewicht = 25Kg

Betaalsysteem (links)

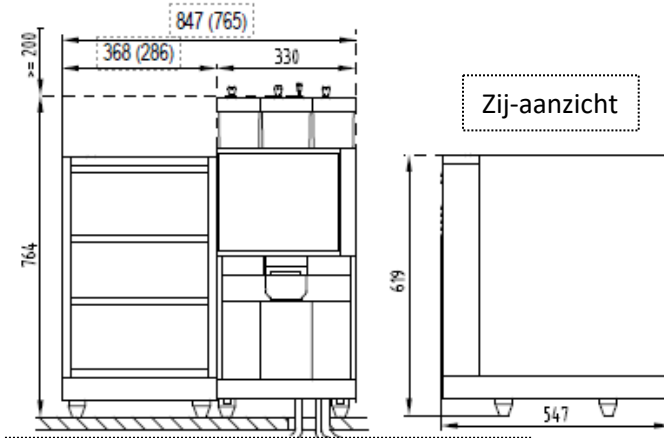



Koppenswarmer (links, rechts)
 Vereist: extra wandcontactdoos Smalle uitvoering : Vermogen = tot 160 W / Gewicht = 30Kg
 Brede uitvoering : Vermogen = tot 170 W / Gewicht = 34Kg

Voorzijde (breedte smalle versie tussen haakjes)

Overzicht van opties (2)


Flavour Point Dispenser

De Schaerer Soul kan met diverse opties worden uitgerust:
Op dit blad vindt U aanvullende informatie over de afmetingen en plaatsing van de diverse opties in een onderzetmeubel.

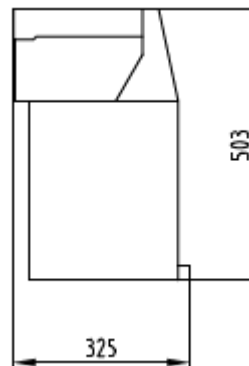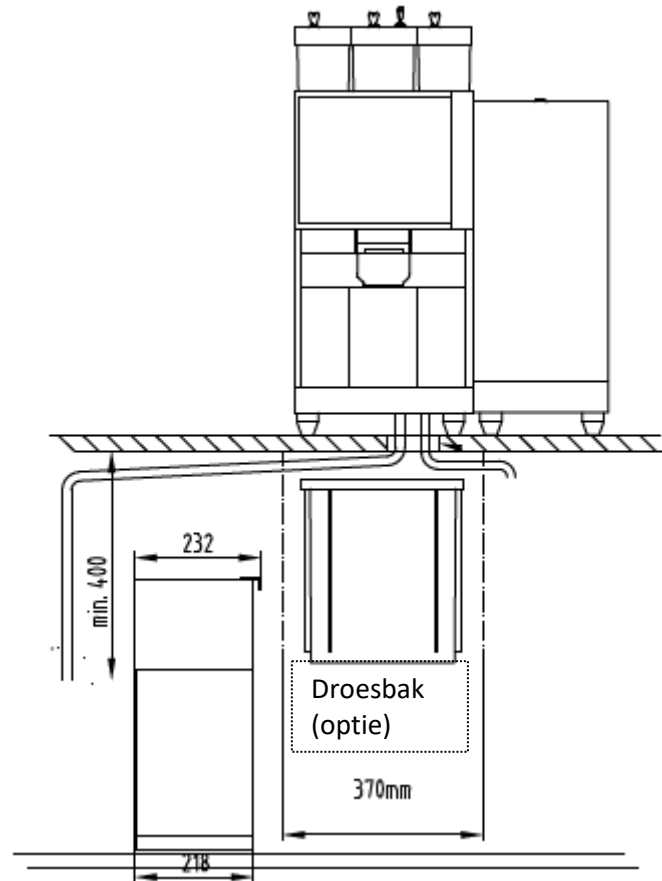


Flavour-point siroop dispenser

Vereist: extra wandcontactdoos
Vermogen = tot 20W / Gewicht = 10,4Kg

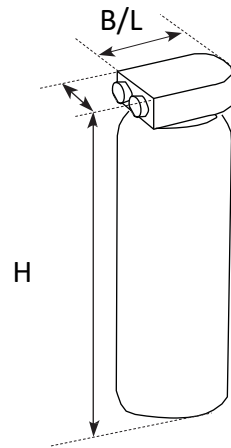


WATERONTHARDER ADOUCCISSEUR D'EAU		Hoogte Hauteur	Breedte Largeur
Purity C500	81006064	553	149

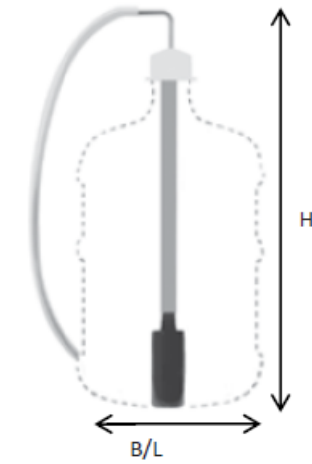

Flojet 18L (230V pump)		Hoogte Hauteur	Breedte Largeur
	81003244	600	300

Cabinets Basic *

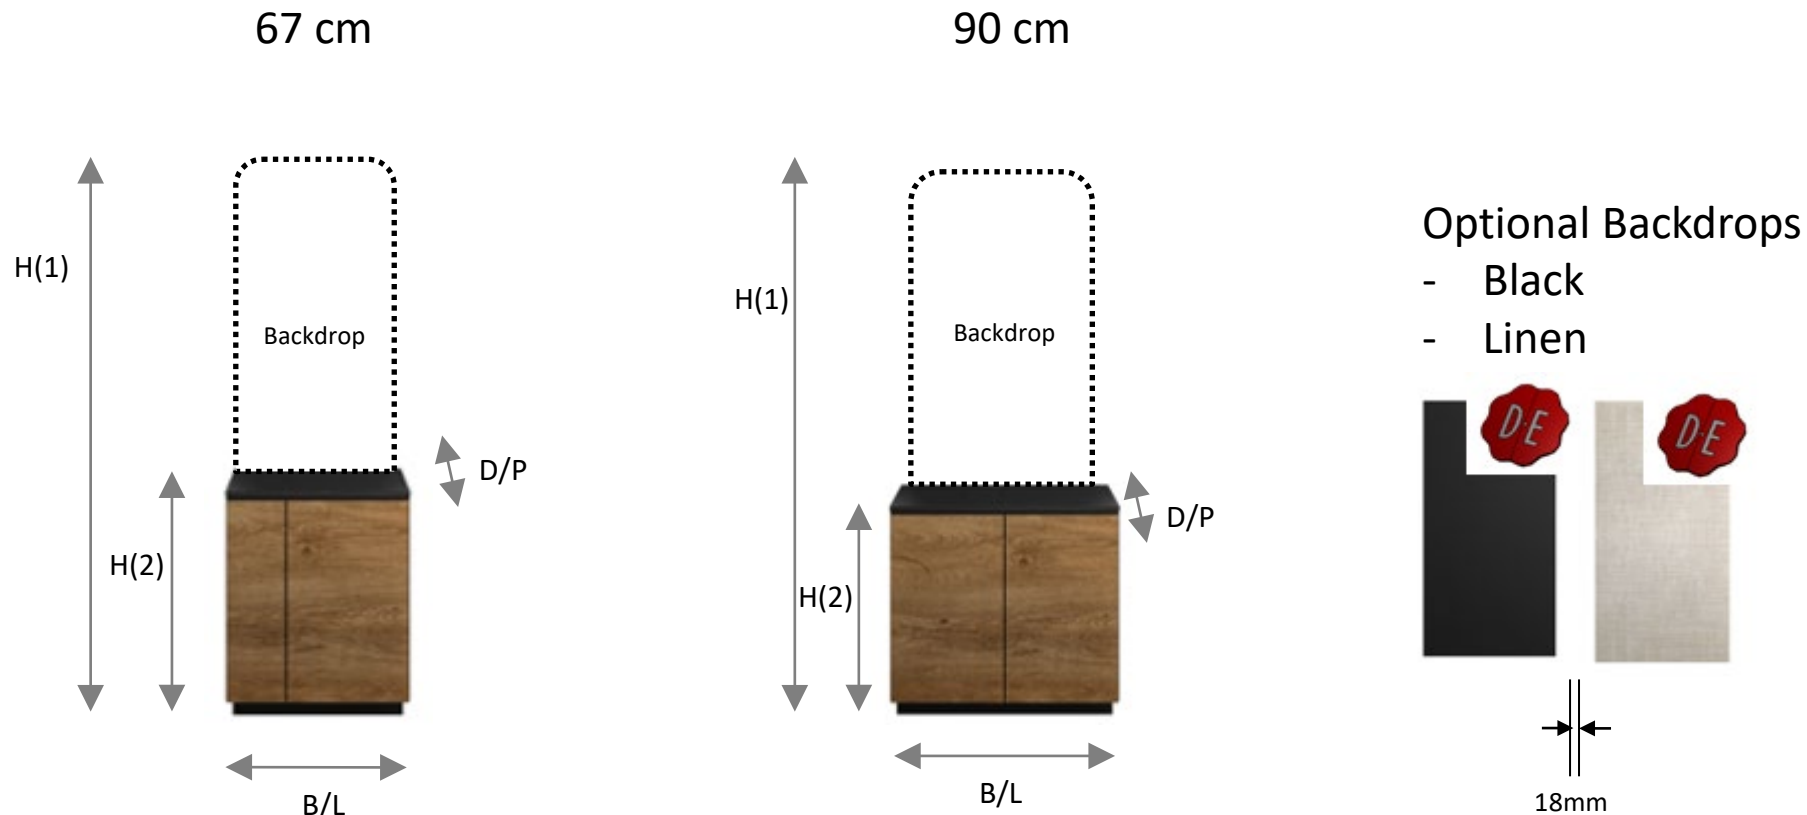


Standaard voorzien van droesdoorvoer / Standard fourni avec transit rouille de café

ONDERZETKASTEN ARMOIRES	Hoogte(1) Hauteur(1)	Hoogte(2) Hauteur(2)	Breedte Largeur	Diepte Profondeur
Cabinet Basic 67 Wood	1900	850	670	660
Cabinet Basic 90 Wood	1900	850	900	660
Backdrop 67 Black			670	18
Backdrop 90 Black			900	18
Backdrop 67 Linen			670	18
Backdrop 90 Linen			900	18

* Suitable for Flojet

Cabinets Standard *

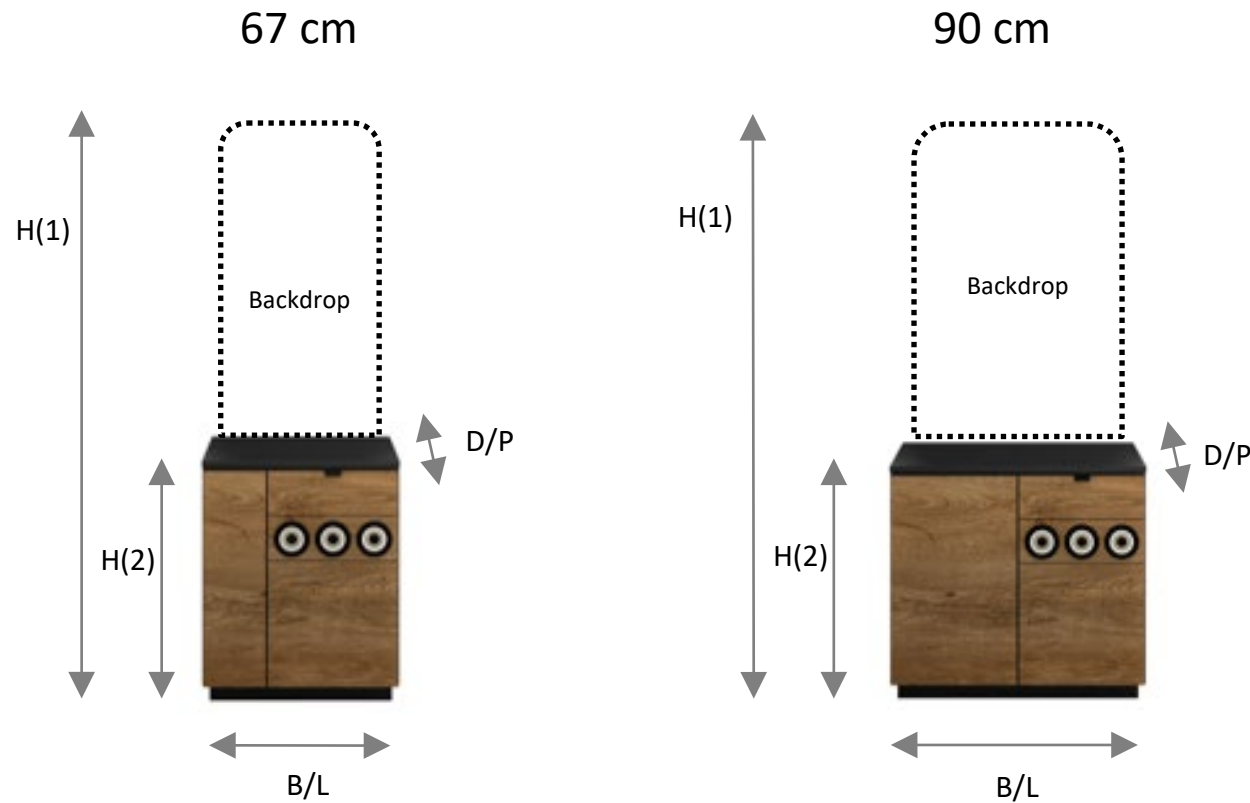

Optional Backdrops:
Black Linen



Standaard voorzien van droesdoorvoer / Standard fourni avec transit rouille de café

ONDERZETKASTEN ARMOIRES	Hoogte(1) Hauteur(1)	Hoogte(2) Hauteur(2)	Breedte Largeur	Diepte Profondeur
Cabinet Standard 67 Wood 3 Dispensers 1 Drawer	1900	850	670	660
Cabinet Standard 90 Wood 3 Dispensers 1 Drawer	1900	850	900	660
Backdrop 67 Black				
Backdrop 90 Black				
Backdrop 67 Linen				
Backdrop 90 Linen				

* Not suitable for Flojet