

Opera IN

Om de automaat in bedrijf te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat de aansluitpunten voor plaatsing op de juiste manier aanwezig zijn. De wandcontactdoos en stopkraan dienen in dezelfde ruimte als de apparatuur aanwezig te zijn en eenvoudig bereikbaar te zijn. Onze installatietechnicus draagt zorg voor de installatie van de automaat vanaf de wandcontactdoos en de stopkraan. **Voor eventuele doorvoeropeningen in werkbladen dient u zelf zorg te dragen.** De automaat is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de technische helpdesk op telefoonnummer +32(2)2600358. Voor gedetailleerde informatie over de automaat verwijzen we graag naar de brochure. of naar website www.cafitessesupport.com


Electra (conform NEN1010):

- **230V 50/60Hz, 16A uitvoering ***
max.1 meter afstand tot de machine
(voorbeeld rechts)
- Plaats de apparatuur op een aparte electra groep



Drinkwateraansluiting (conform NEN1006):

- (voorbeeld rechts)
- 15 mm leiding
 - Muurplaat 1/2" inwendig, max. 1 meter afstand tot de machine (1)
 - Controleerbare keerklep (2)
 - Stopkraan (3)
 - Dynamische druk min. 1 bar bij 10 liter/m
 - Statische druk max. 8 bar non-shock
 - Waterhardheid : $\leq 6^\circ$ DH






Overige

- Minimaal 30 cm afstand tussen wateraansluitpunt en wandcontactdoos
- De wandcontactdoos mag niet onder het wateraansluitpunt geplaatst zijn..

Technische gegevens / Données techniques:

- Afmetingen machine: / Dimensions de la machine : 1830 x 600 x 750 (hxbxd)
- Benodigde ruimte / Espace nécessaire : : 1830 x 1200 x 1250 (hxbxd)
- Gewicht (leeg) / Poids (vide) : ca 125 kg
- opgenomen vermogen / Puissance admise 2,8 kW (230V)

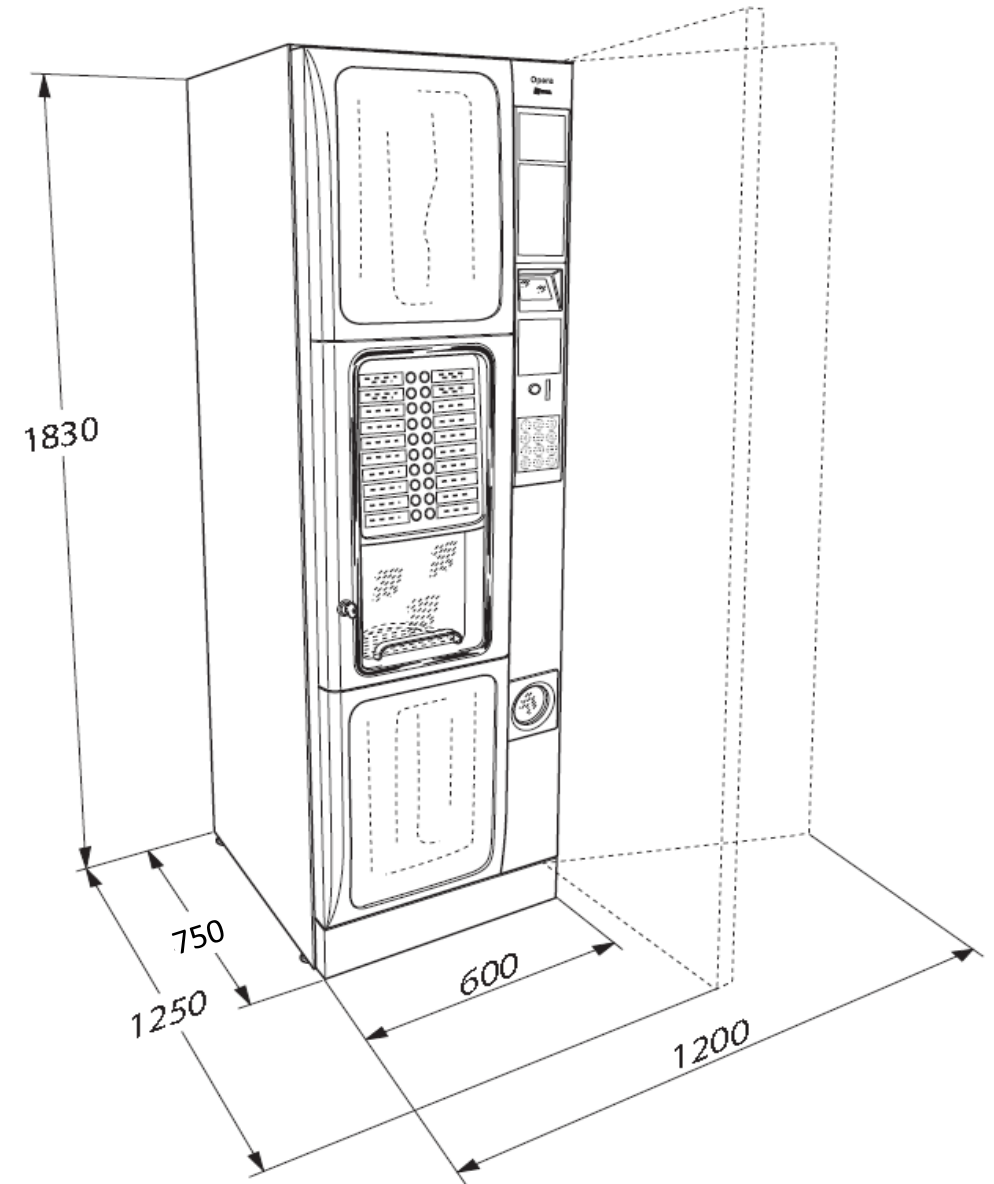

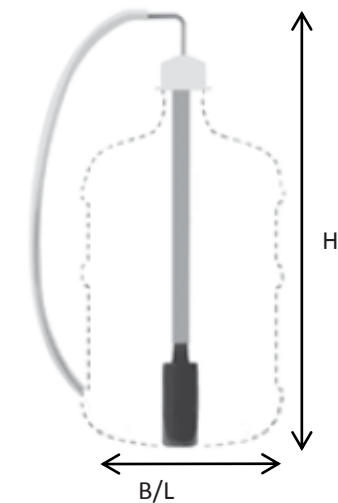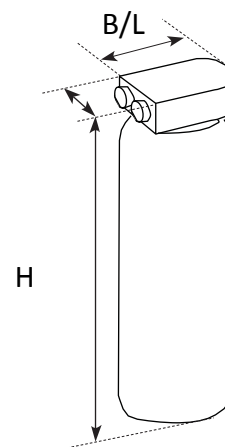

WATERONTHARDER ADOUCCISSEUR D'EAU		Hoogte Hauteur	Breedte Largeur
Purity C300	81006063	464	125
Purity C500	81006064	553	149

FLOJET		Hoogte Hauteur	Breedte Largeur
Flojet 18L	81003244	600	300