

Schaerer Coffee Club 1 Grinder & Conteneur Twin Instant

Afin de pouvoir mettre en marche la machine, il est indispensable que les points de raccordements soient installés correctement. Prise et robinet doivent se trouver dans la même pièce que la machine, et doivent être facilement accessibles. Notre technicien connecte la machine à partir du robinet et de la prise. **S'il y a besoin d'autres liens comme passage pour le marc, vous devez vous en charger** L'appareil est uniquement prévu pour un usage à l'intérieur. Pour plus d'informations, vous pouvez prendre contact avec le service d'assistance technique en téléphonant au +32(0) 78 050 200. Vous trouverez de l'informations détaillées concernant l'appareil dans la brochure ou via

[Machines à espresso | JDE Professional \(jacobsdouweegbertsprofessional.be\)](#)

Electricité

- **230V 50/60Hz, 16A**

à max.1 mètre de distance de la machine

(exemple à droite)



- Placer l'appareil sur un circuit électrique séparé

Raccordement d'eau potable

(exemple à droite)

- Tuyau de 15 mm
- Plaque murale de 1/2" interne, max. 1 mètre de distance jusqu'à la machine (1)
- Clapet anti retour (2)
- Robinet d'arrêt (3)
- Pression dynamique min 1 bar par 10L/min
- Pression statique max. 8 bar non-choc
- Dureté de l'eau : $\leq 6^\circ$ DH




Autres :

- Minimum 30 cm de distance entre le raccordement d'eau et la prise
- La prise ne peut pas se trouver en dessous du raccordement d'eau.

Technische gegevens / Données techniques:



- Afmetingen machine: / Dimensions de la machine:
- 556 x 325 x 570 (hxbxd)
- Benodigde ruimte / Espace nécessaire :
- 756 x 325 x 620 (hxbxd)
- Gewicht (leeg) : Poids (vide) : ca 26 kg
- opgenomen vermogen / Consommation électrique

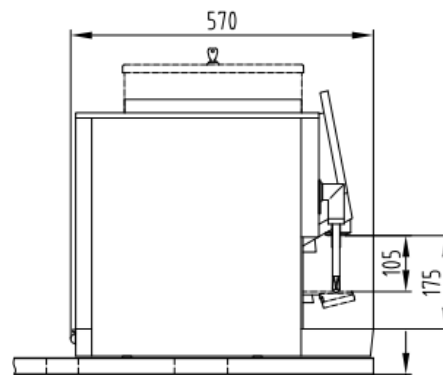


Options

Vue de haut

- 13: Tuyau de décharge optionele (Ø 60)
- 17: drainage de marcs(100 x 125)

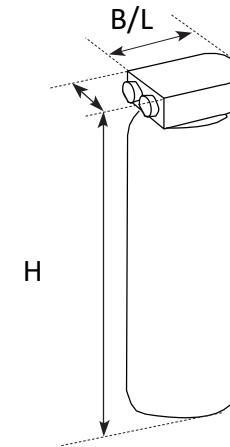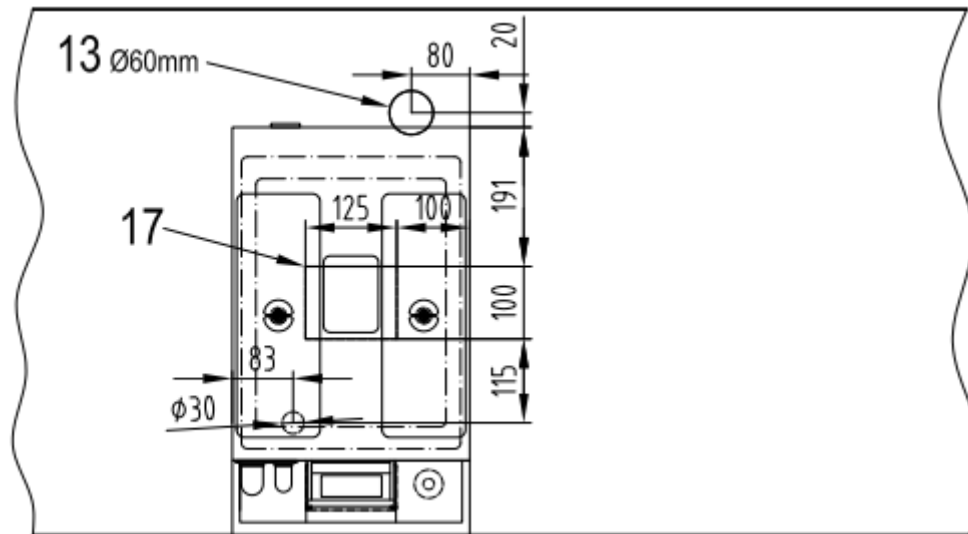

WATERONTHARDER ADOUCCISSEUR D'EAU		Hoogte Hauteur	Breedte Largeur
Purity C500	81006064	553	149

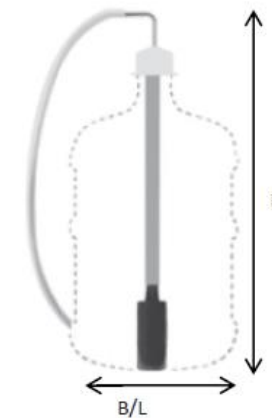

Flojet 18L (230V pump)		Hoogte Hauteur	Breedte Largeur
	81003244	600	300